


strada s

Konzipiert für
und von Baristas.

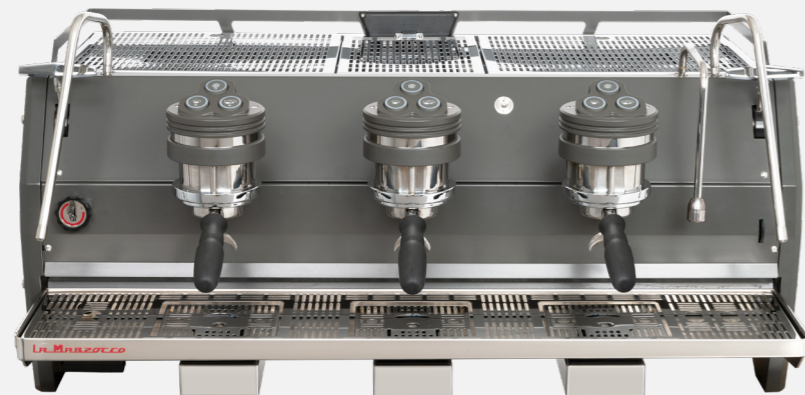

Lieferbare Konfigurationen: AV | ABR

Verfügbare Anzahl von Brühgruppen: 2 | 3

Zwei Jahre lang arbeiteten unter der Regie von La Marzocco dreißig der besten Kaffeeprofis der Welt an der Entwicklung und Gestaltung einer neuen Espressomaschine. Die Arbeitsgruppe lief unter dem Namen "Street Team". Ihr zu Ehren wurde die Maschine auf den Namen Strada getauft. Die zweite Generation der Strada-Linie verkörpert eine technisch optimierte und ästhetisch auf den

modernsten Stand gebrachte Weiterentwicklung der ursprünglichen Strada, und natürlich vereint sie auf sich alle Glanzlichter, die sich bei den anderen Mitgliedern der La-Marzocco-Gerätefamilie finden. Mit ihrer niedrigeren Statur zieht die Strada, insbesondere an der Kaffeetheke, die Neugier der Kundschaft auf sich, und zugleich bietet sie dem Barista ein offenes Arbeitsfeld. Das Betriebssystem der

Strada ist dafür konzipiert, Kreativität und individuelle Einstellmöglichkeiten zu erleichtern, so dass jedes Gerät zum Unikat werden kann. Das Modell ist in zwei unterschiedlichen Varianten lieferbar, um den jeweils besonderen Anforderungen und Bedürfnissen von Baristas in aller Welt zu genügen.

3-Tasten Bedienfeld

Erlaubt die Steuerung der Maschine mittels nur drei Tasten, über die auch sämtliche Einstellungen des Geräts programmiert werden können.

Dual PID (Kaffee und Dampf)

Macht es möglich, alle Brühkessel – und ebenso den Dampfkessel – separat exakt zu steuern.

Isolierte Kessel

Verringern den Energiebedarf und tragen zugleich zur Temperaturstabilität bei.

Proportionale Dampfdüse

Hebelgesteuerte Proportionale Solenoid-Dampfdüse

Eingebaute Waage - nur bei ABR-Variante

Eine in die Abtropfschale eingebaute Präzisionswaage sorgt für ein Mehr an Konsistenz.

Separate Gesättigte Kessel

Separate gesättigte Kessel für jede Brühgruppe erlauben es dem Barista, die Brühtemperatur für jeden einzelnen Espresso zu optimieren, und sorgen für thermische Stabilität.

Verstellbare Abtropfschale

Ermöglicht die Verwendung der Maschine mit hohen To-Go-Blechern.
*nur in der AV-Konfiguration lieferbar

Hot Water Economizer

Erlaubt die genaue Einstellung der Temperatur des Heißwasser-Auslasses.

USB

Ermöglicht das problemlose Herunterladen und Installieren von Firmware-Updates

Öko-Modus

Programmierbare Umschaltung in den Standby-Modus zwecks Erhöhung der energetischen Effizienz.

Digitale Anzeige

Die intuitive Programmierbarkeit macht es einfach, die Parameter des Geräts zu justieren und Extraktionszeiten zu überwachen.

Programmierbare Dosierung

Autovolumetrik sorgt für Wiederholbarkeit und Konsistenz an Einsatzorten mit hoher Kundenfrequenz.

Tassenwärmer - Sonderbestellung

Erwärmt Espresso- und Cappuccino-Tassen auf die richtige Temperatur.

Pro Touch Dampflanze

Hochleistungs-Dampflanze, die sich kühl anfühlen.

Kompatibel mit der Pro-App

Die Strada X bietet garantierte Konnektivität mit der Pro-App von La Marzocco.

Spezifikationen

	2 Brühgruppen	3 Brühgruppen
Höhe (cm/in)	50 / 19,7	50 / 19,7
Breite (cm/in)	83 / 32,7	103 / 40,6
Tiefe (cm/in)	69 / 27,2	69 / 27,2
Gewicht (kg/lbs)	77 / 169,4	94 / 206,4
Spannung	200V Einphasig 220V Ein / Dreiphasig 380V Dreiphasig	200V Einphasig 220V Ein / Dreiphasig 380V Dreiphasig
Leistung (min)	4330W	5830W
Leistung (max)	5666W	7783W
Kaffeeboiler (liter)	2,6	3,9
Dampfboiler (liter)	8,2	11,8